

JTDY-700 多工位定制机

性能优势与特点

产品特点

- 天然花岗岩床身结构，精度、抗腐蚀保持性好
- 可实现数控系统内编程或用电脑编程
- 精密部件均有防尘配件，防尘防护好
- 自动换刀，用人成本更低
- 采用全罩式外防护及一体化结构，加工环境更干净且占地面积更少

加工材料

手机、平板电脑、智能穿戴等行业的零部件磨边、开槽、开孔等加工

应用领域

手机、平板电脑、智能穿戴、智能家电等行业



科杰技术网站



科杰技术公众号

产品参数

项目	技术参数
X/Y/Z轴行程	350/500/150mm
工作台尺寸	350 x 500mm
工作台最大负重	100kg
主轴电机功率与主轴最高转速	3.2kW/40000rpm
刀柄规格	ISO 20
最大移动速度	15m/min
最大加工速度	10m/min
定位精度	0.008mm/300mm
重复定位精度	0.005mm
机床净重量	4000kg
机床净尺寸	2000x1910x2510 mm
电源电压	三相交流380V ±5% (50Hz)

标准配置


- 高速数控系统
- 高速电主轴
- 交流伺服电机
- 自动对刀仪
- 外挂手轮
- 主轴冷却系统

选配部件


- 稳变电源
- 油雾收集器

机床本体外形尺寸

www.kejietechnology.cn

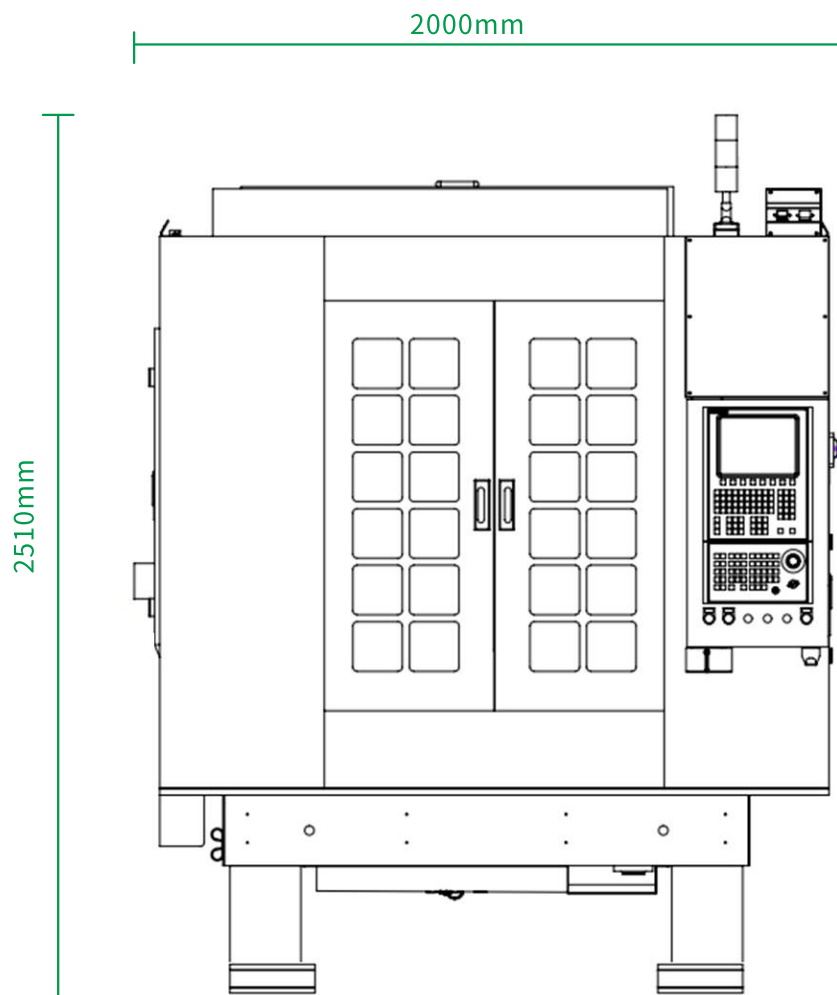

前视图

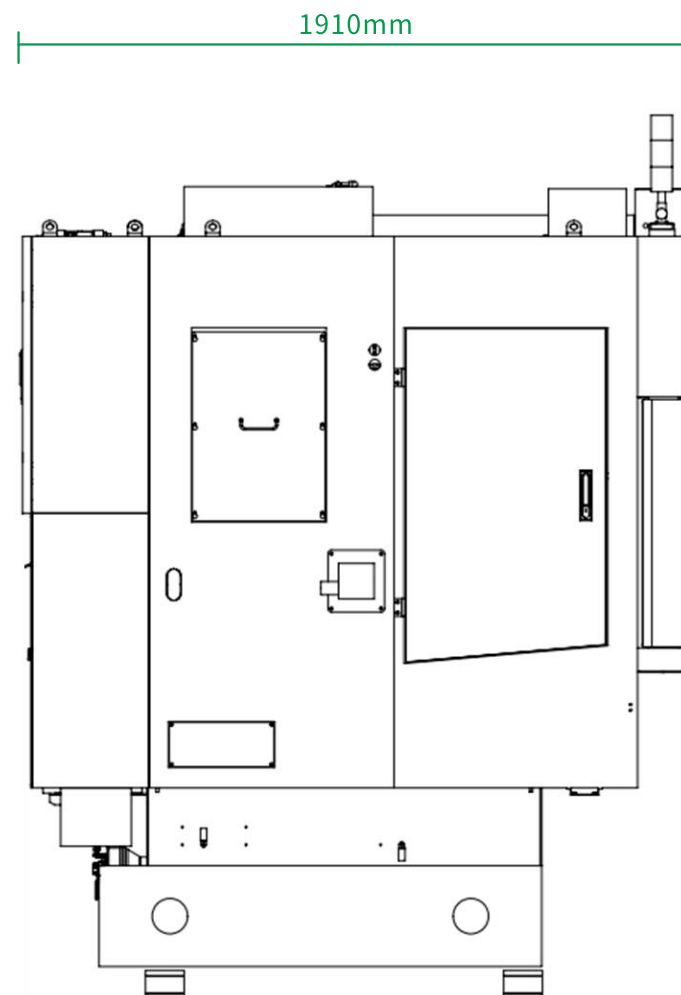

侧视图